



TOP-SOLAR-40

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Спасибо за выбор нашей продукции



WWW.TOPON.COM

Сделано в Китае

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения неисправностей и поломки устройства, ознакомьтесь с мерами безопасности.


ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте правила эксплуатации и меры безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации устройства;
- Не используйте солнечную панель не по назначению, не модернизируйте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать;
- Не опускайте в воду, избегайте повышенной влажности и короткого замыкания;
- Не используйте для чистки агрессивные жидкости, абразивы, растворители и спиртосодержащие средства;
- Не используйте и не храните во влажных, сильно запыленных и загрязненных помещениях;
- Избегайте хранения и транспортировки рядом с металлическими предметами;
- Не используйте и не храните вблизи открытого огня и обогревателей;
- Не сжигайте, не нагревайте, не разбирайте и не разрушайте;
- Не подвергайте панель чрезмерному механическому воздействию, не сгибайте и не прокалывайте;
- Не используйте в случае повреждения корпуса и проводов, или окисления контактов;
- Не оставляйте солнечную панель во время использования без присмотра;
- Немедленно прекратите использование при появлении запаха, чрезмерном нагреве, изменении цвета поверхности;
- Оградите детей от использования устройства — устройство может представлять потенциальную опасность;
- Не храните устройство при низких температурах. При повышении температуры до нормальной возможно образование конденсата, которое может привести к повреждению устройства. Не пользуйтесь устройством в течение нескольких часов после резких перепадов температур.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Солнечная панель предназначена для накопления энергии с помощью накопителей и внешних батарей. Не используйте солнечную панель, как основной источник питания для подключаемых устройств.
2. Перед использованием убедитесь, что подключаемое устройство совместимо с солнечной панелью в соответствии с техническими характеристиками.
3. Встроенные порты являются основными выходными разъемами.
4. При подключении солнечной панели к устройству, убедитесь, что кабель надежно подсоединен к разъему.
5. Для начала процесса зарядки солнечную панель достаточно разложить и подключить к внешней батарее или контроллеру с помощью кабеля.
6. Во время преобразования энергии на модуле стабилизации напряжения и выходных портов будет гореть индикатор работы.
7. Пыль, грязь и разводы от воды на панели солнечной батареи могут снизить ее производительность. Для очистки используйте мягкую щетку и протрите влажной тканью.
8. Солнечная панель может использоваться в пасмурный и облачные дни, а так же в тени и при частичной раскладке, но это снизит ее производительность.
9. Для достижения максимальной производительности, раскладывайте солнечную панель полностью и располагайте перпендикулярно солнцу.
10. Не раскладывайте солнечную панель во время неблагоприятных и экстремальных погодных условий (сильный ветер, град, дождь, снегопад). Это может привести к поломке панели и быть потенциально опасно для людей и предметов рядом.

ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ

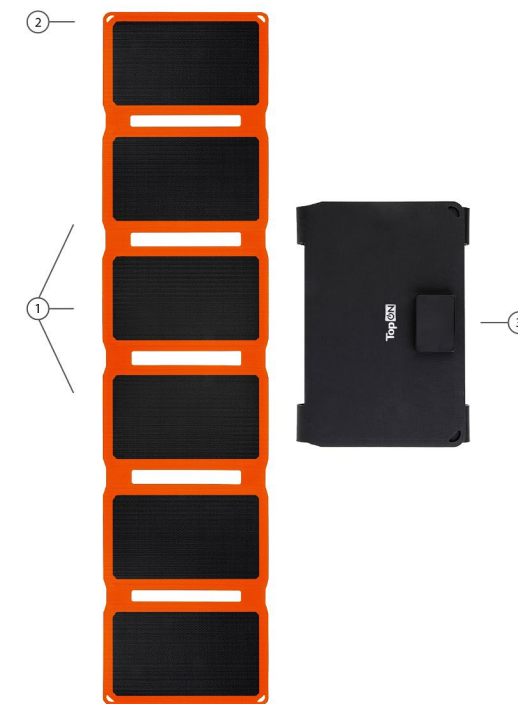

1. 6 монокристаллических блоков
2. Отверстия для крепления
3. Модуль с выходными портами

МОДУЛЬ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ



1. Порт DC
2. Индикатор работы
3. Порт Type-C
4. Порт USB

ОСОБЕННОСТИ

- Мощность 40W
- 6 монокристаллических панелей
- Высокая эффективность преобразования энергии — более 24%
- Выработка энергии в пасмурный день и в частично разложенном состоянии
- Использование на ограниченном пространстве и во время передвижения
- Модуль эффективной стабилизации напряжения с DC, Type-C и USB QC 2.0
- Удобный и компактный форм-фактор с отверстиями для крепления
- Прочные и долговечные материалы с защитой IP67
- Эффективность преобразования энергии после 20 лет эксплуатации составит не менее 80%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: **40W**
 Тип панели: **монокристаллический**
 Количество панелей: **6**
 КПД: **более 24%**
 Выходное напряжение:
 DC5521: **19.8V~2.1A 40W**
 Type-C: **5V~1.5A 7.5W**
 USB: **5V~3A, 9V~2A 12V~1.5A QC 2.0 15W**
 Диапазон рабочих температур: **-20°C - +65°C**
 Защита: **IP67**
 Воздействие града: **не более 25 мм при порывах ветра не более 23 м/с**
 Габариты:
в сложенном состоянии 205 × 283 × 42 мм
в открытом состоянии 1230 × 283 × 16 мм
 Вес: **1300 г**
 В комплекте 2 карабина



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____
 Серийный номер изделия: _____
 Дата продажи: _____
 Подпись продавца: _____
 Место для печати: _____

Для того чтобы воспользоваться гарантией, необходимо доставить неисправное устройство с правильно заполненным гарантийным талоном, своему продавцу. Гарантия не распространяется на предохранители, соединительные кабели, а также другие аксессуары и расходные материалы. Производитель и продавец не несут ответственности за прямые и косвенные убытки, упущенную выгоду или другой ущерб, возникший в результате отказа оборудования.


- Изделие не подлежит гарантийному ремонту:**
- при отсутствии на нем серийного номера или с поврежденным стикером.
 - при наличии механических, термических и иных повреждений и дефектов, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
 - при обнаружении следов вскрытия корпуса и попадания влаги.
 - в случае, когда отказ оборудования вызван действием факторов непреодолимой силы (последствия стихийных бедствий), перепадами напряжения электрической сети или действиями третьих лиц.

С условиями гарантийного соглашения ознакомлен и согласен

www.topon.com

Подпись клиента: _____

ПРИНЦИП РАБОТЫ

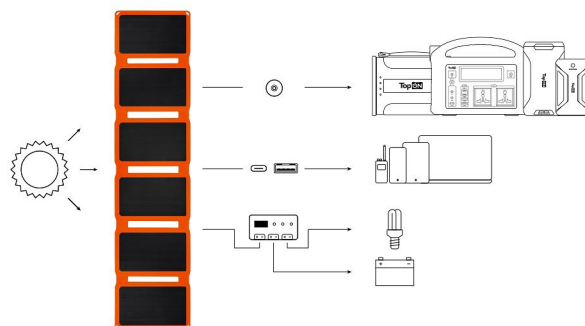

Гарантия 12 месяцев со дня продажи

